


Correntes de Rolo – Norma DIN

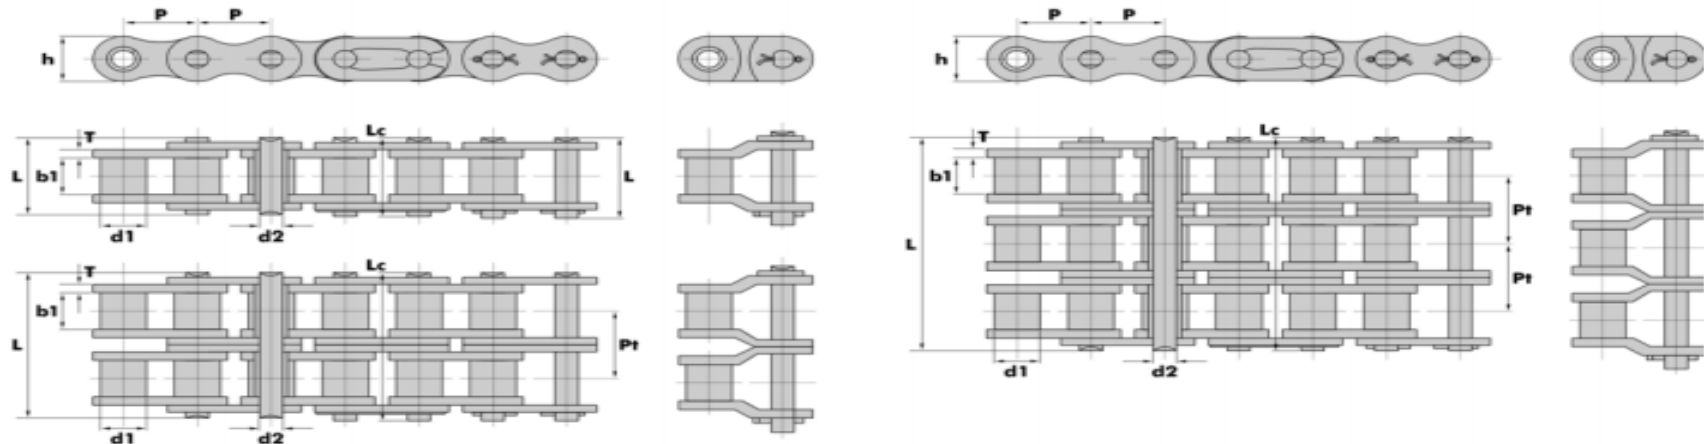

Dimensões em mm

Referência	Passo P	Diâmetro do Rolo máx. d1	Largura entre Placas mín. b1	PINO			PLACA		Passo Trans- versal kgf ANSI	Carga de Ruptura máx. kgf	Peso kg/m
				Diâme- tro d2	Compri- mento L	Compri- mento Lc	Altura h	Espes- sura T			
04B-1	6	4,00	2,80	1,85	6,80	7,8	5,00	0,60	-----	300	0,11
05B-1	8	5,00	3,00	2,31	8,20	8,9	7,10	0,80	-----	500	0,20
05B-2					13,90	14,5				780	0,33
05B-3					19,50	20,2				1110	0,48
06B-1	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,1	8,20	1,30	-----	900	0,41
06B-2					23,40	24,4				1690	0,77
06B-3					33,50	34,6				2490	1,16
08B-1	12,70	8,51	7,75	4,45	16,70	18,2	11,80	1,60	-----	1800	0,69
08B-2					31,20	32,2				3200	1,34
08B-3					45,10	46,1				4750	2,03
10B-1	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,9	14,70	1,70	-----	2240	0,93
10B-2					36,10	37,5				4450	1,84
10B-3					52,70	54,1				6670	2,77
12B-1	19,05	12,07	11,68	5,72	22,50	24,2	16,00	1,85	-----	2900	1,15
12B-2					42,00	43,6				5780	2,31
12B-3					61,50	63,1				8670	3,46
16B-1	25,40	15,88	17,02	8,28	36,10	37,4	21,00	4,15/3,1	-----	6000	2,71
16B-2					68,00	69,3				10600	5,42
16B-3					99,80	101,2				16000	8,13
20B-1	31,75	19,05	19,56	10,19	41,30	45,0	26,40	4,5/3,5	-----	9500	3,70
20B-2					77,80	81,5				17000	7,20
20B-3					114,20	117,9				25000	10,82

24B-1					53,40	57,8				-----	16000	7,10
24B-2	38,10	25,40	25,40	14,63	101,70	106,2	33,20	6,0/4,8		48,36	28000	13,40
24B-3					150,10	154,6				48,36	42500	20,10
28B-1					65,10	69,5				-----	20000	8,50
28B-2	44,45	27,94	30,99	15,90	124,60	129,1	36,70	7,5/6,0		59,56	36000	16,60
28B-3					184,20	188,7				59,56	53000	24,92
32B-1					66,00	71,0				-----	25000	10,25
32B-2	50,80	29,21	30,99	17,81	124,60	129,6	42,00	7,0/6,0		58,55	45000	21,00
32B-3					183,20	188,2				58,55	67000	31,56
40B-1					82,20	89,2				-----	35500	16,35
40B-2	63,50	39,37	38,10	22,89	154,50	161,5	52,96	8,5/8,0		72,29	63000	32,00
40B-3					226,80	233,8				72,29	95000	48,10
48B-1					99,10	107,0				-----	56000	25,00
48B-2	76,20	48,26	45,72	29,24	190,40	198,2	63,80	12,0/10,0		91,21	100000	50,00
48B-3					281,60	289,4				91,21	150000	75,00
56B-1					114,60	123,0				-----	85000	35,78
56B-2	88,90	53,98	53,34	34,32	221,20	229,6	77,80	13,5/12,0		106,60	160000	71,48
56B-3					327,80	336,2				106,60	224000	107,18
64B-1					130,00	138,5				-----	112000	46,00
64B-2	101,60	63,50	60,96	39,40	249,90	258,4	90,17	15,0/13,0		119,89	200000	91,00
64B-3					369,80	378,3				119,89	300000	136,00
72B-1					147,40	156,4				-----	140000	60,80
72B-2	114,30	72,39	68,58	44,48	283,70	292,7	103,60	17,0/15,0		136,27	250000	120,40
72B-3					420,00	429,0				136,27	375000	180,00